



 **aebi**  
a brand of aebi schmidt

# CC 110 / CC 36

To-hjulstraktor



Aebi Combicut-produktserien er tro mot mottoet: „en idé, mange muligheter“ og kombinerer enkel håndtering, høy kvalitet og takket være det omfattende utvalget av tilbehør; ekstrem allsidighet. Enten det er slått, klipping, snøfresing, feiing, blåse løv eller rydde snø - enakslede Combicut er den ideelle hele året. Serien er designet med det samme tekniske konseptet, og tilbyr trinnløs fremdrift med fingertuppkontroll og presis responsiv aktiv styring.

## Oppsummering av det viktigste


- **Maksimal sikkerhet** i det mest krevende terrenget, takket være den avanserte hydrostatiske driften
- **Allsidig** med et **bredt utvalg av tilbehør** som gjør at den kan brukes året rundt
- **Enkel betjening og håndtering**

## Dine fordeler

- **Arbeids- og betjeningskomfort:** Vibrasjonsdempet styre, aktiv og uanstrengt styring ved hjelp av styret eller håndspakene
- **Sikkerhet:** Begge hendene på styret, styrer aktivt som svar på det minste trykk, betjening med fingertuppkontrollen
- **Maksimal effektivitet:** Mekanisk kraftuttak, trinnløs justering av hastighet

Vi vet hvor viktig det er at maskiner og apparater forblir operative til enhver tid. **Snakk med oss** om skreddersydde servicetilbud og originale reservedeler.



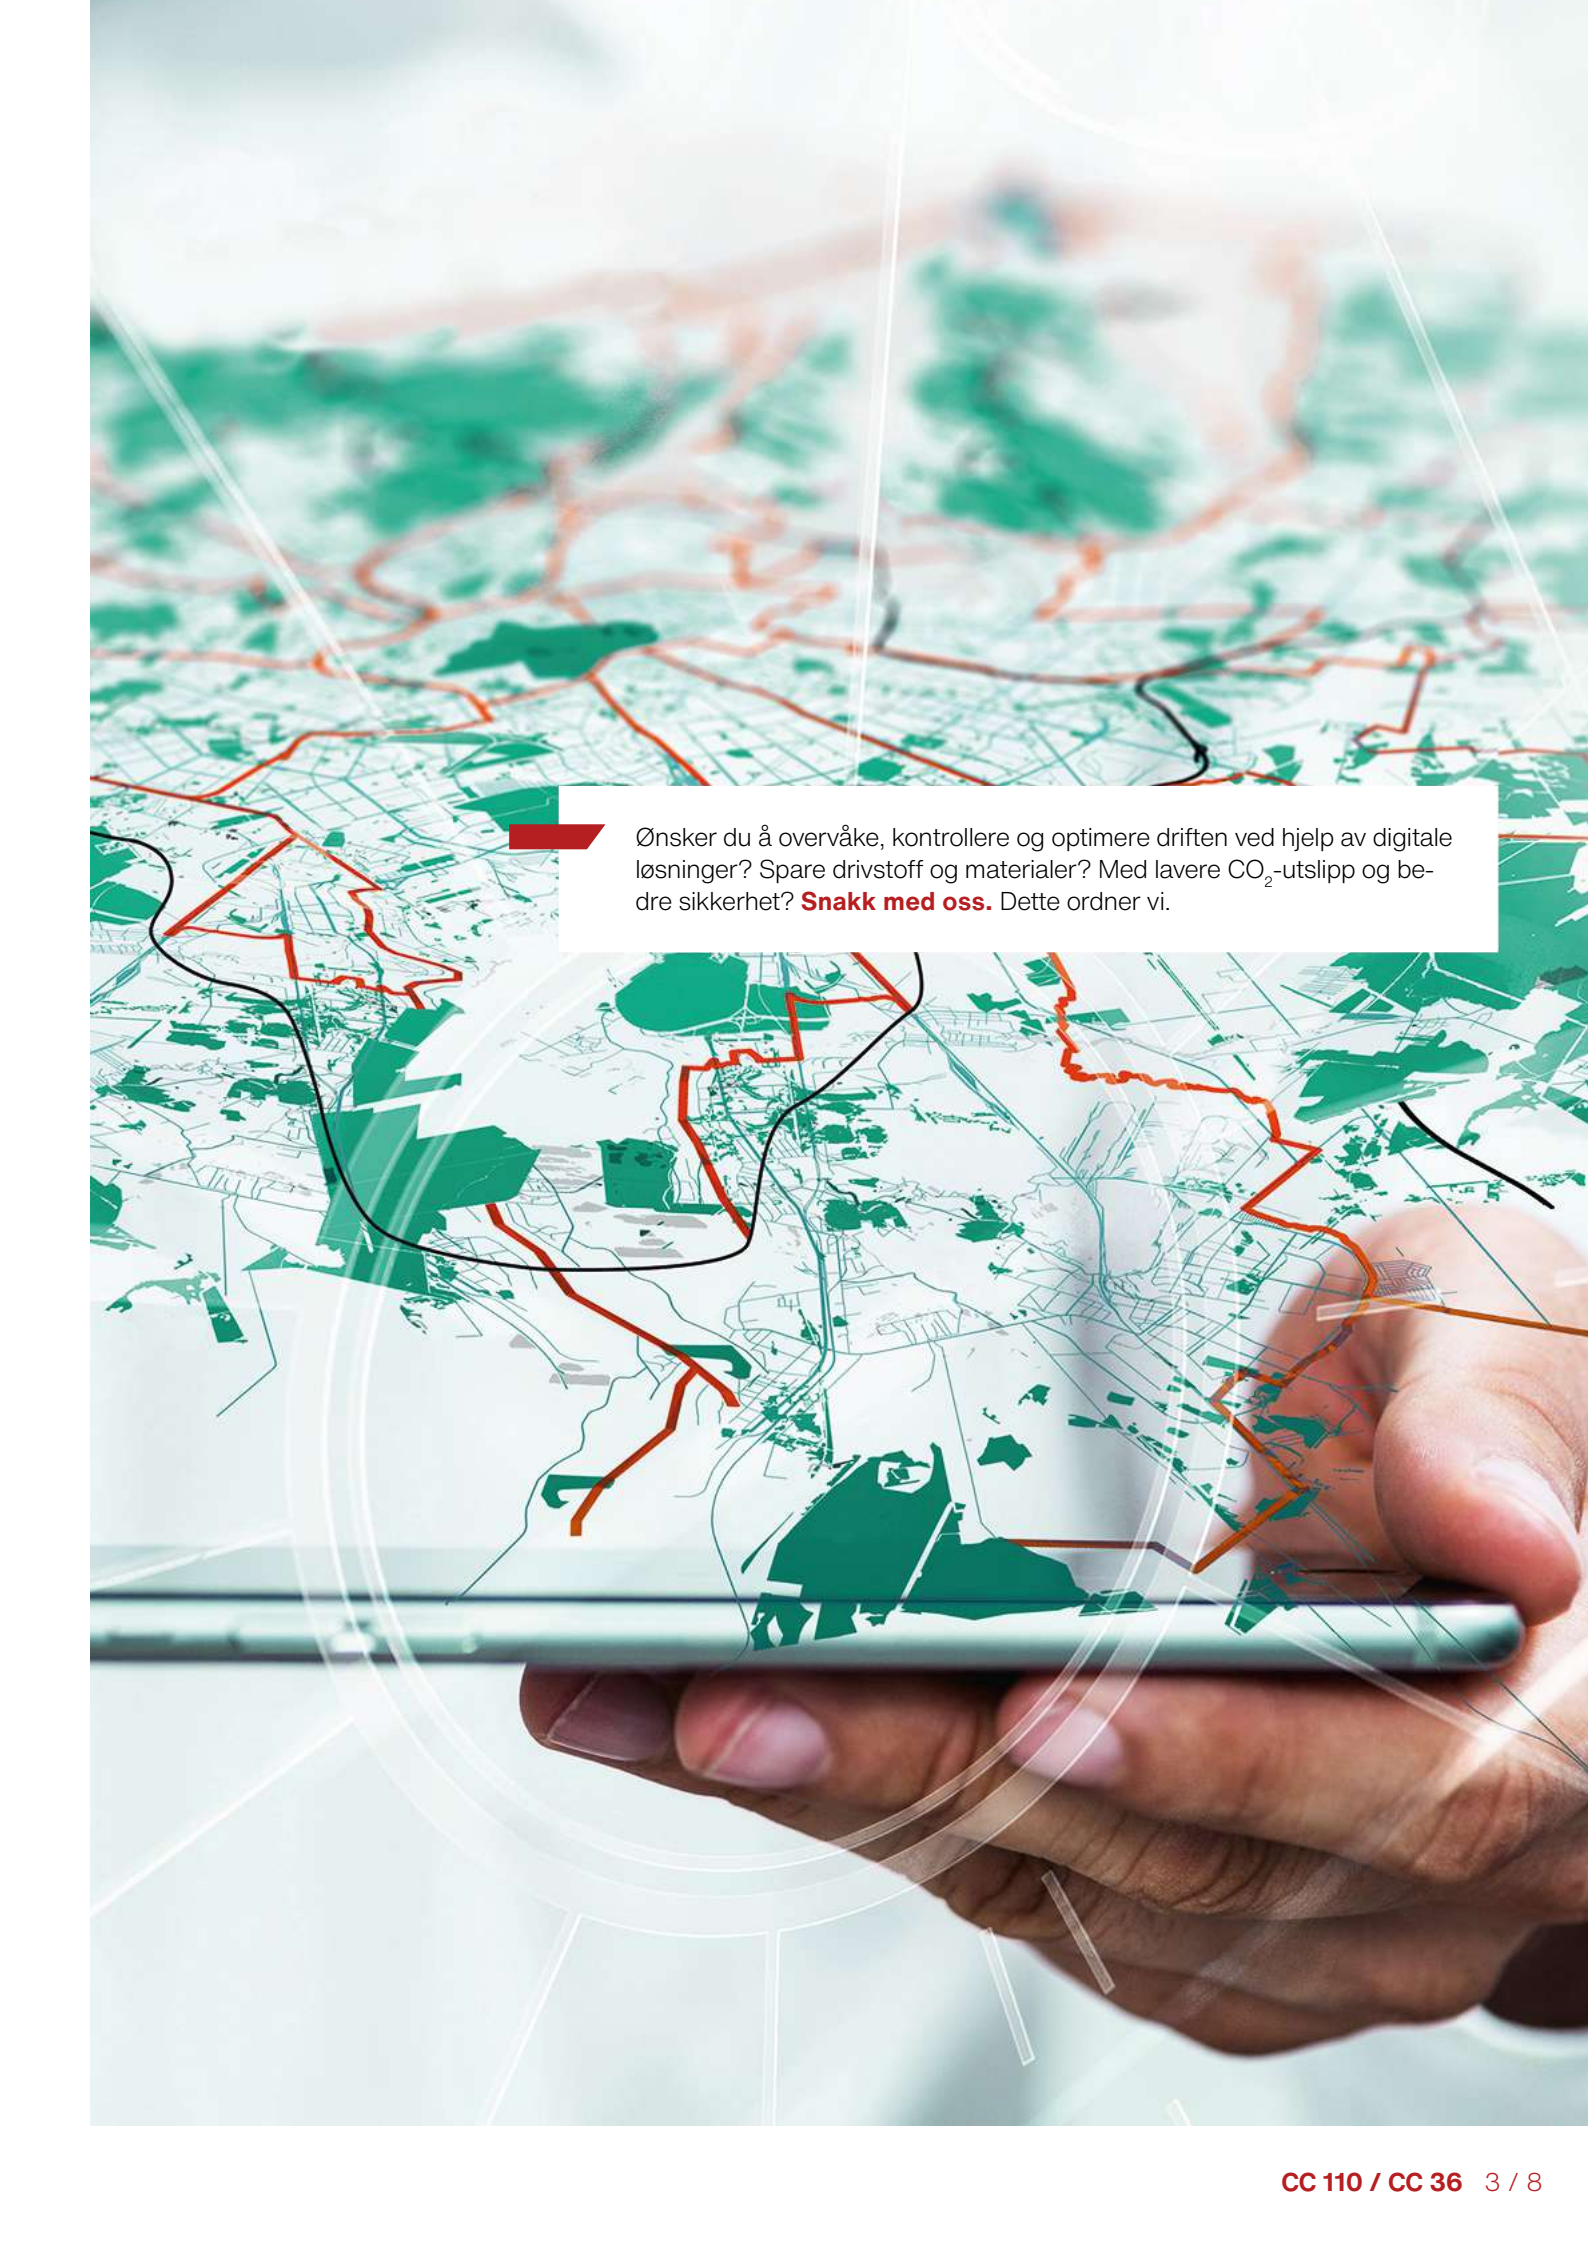

Ønsker du å overvåke, kontrollere og optimere driften ved hjelp av digitale løsninger? Spare drivstoff og materialer? Med lavere CO<sub>2</sub>-utslipp og bedre sikkerhet? **Snakk med oss.** Dette ordner vi.

## Ytelsesfunksjoner

### Teknisk konsept

Combicut har to variable hydraulikkpumper og to hydrauliske motorer. De styres mekanisk ved hjelp av styret og elektronisk ved hjelp av drivspaken. Hydrostatisk styrehjelp gjør Combicut veldig enkel å håndtere, med minimal innsats fra føreren.

Dette betyr at ingen energi går tapt når du styrer, og maskinen stabiliserer seg selv i selv de bratteste bakkene. Svært krappe svingmanøvrer kan utføres enkelt og Combicut kan snus på stedet, noe som minimerer skader på bakken og gir maksimal stabilitet.

Aktiv styring kan brukes på Combicut CC 36 selv når styret er låst. Dette sikrer maskinens retningsstabilitet under arbeid i bratte bakker med tunge redskaper, uten å miste bekvemmeligheten ved aktiv styring.



### Kjørespak

Den brukervennlige, godt synlige Combicut-kjørespaken reagerer raskt ved den letteste berøringen, og følger førerens kommandoer nøyaktig. Når du rygger, går spaken automatisk tilbake til nøytral når den slippes. Kombinert med aktiv styring, som reagerer på lett sidetrykk, gir denne enkle betjeningen et overlegen nivå av kjøre- og driftskomfort.



### Drift

Tilkoblet utstyr kjøres mekanisk ved hjelp av den velprøvde Aebi hurtigkoblingen.



### Jordbruk

Combicuts spesialitet er klipping. Avhengig av modell er maksimale arbeidsbredder på 1,75 - 2,20 meter mulig, mens en rekke forskjellige dekk sørger for utmerket ytelse i de bratteste bakkene. Et hurtigkoblingssystem gjør det mulig å bruke et bredt utvalg av redskaper, og det er mulig å arbeide med slått, bruke beitepusser eller rydde snø med snøplog eller snøfreser. Combicut er ikke bare behagelig å bruke, den er enorm allsidig.



## Kommunal drift

For arbeid på grøntområder i vanskelig eller bratt terreng eller på ømfintlig underlag, tilbyr Combicut den perfekte løsningen. Det brede utvalget av redskaper, og den enkle bruken av maskinen, resulterer i høy arbeidseffektivitet. I tillegg til å klippe ved hjelp av en fingerbjelke eller klippepadde, kan et bredt utvalg av andre tilbehør brukes takket være hurtigkoblingssystem. Snøplog, snøfreser, feiebørste, feiemaskin, lukebørste, roterende harve, gjødsel- / sandspreader - det er praktisk talt ingen grenser for de forskjellige utstyrene som er tilgjengelige, noe som gjør Aebi Combicut til en ekte allrounder.



## Redskaper

For å finne mer informasjon om redskaper, besøk <https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/mer/#aebi-combicut-redskaper>.

## Galleri



## **Varianter**

**CC 110**



**CC 36**




## **Relatert produkt**

**CC 150 / CC 160**

To-hjulstraktor



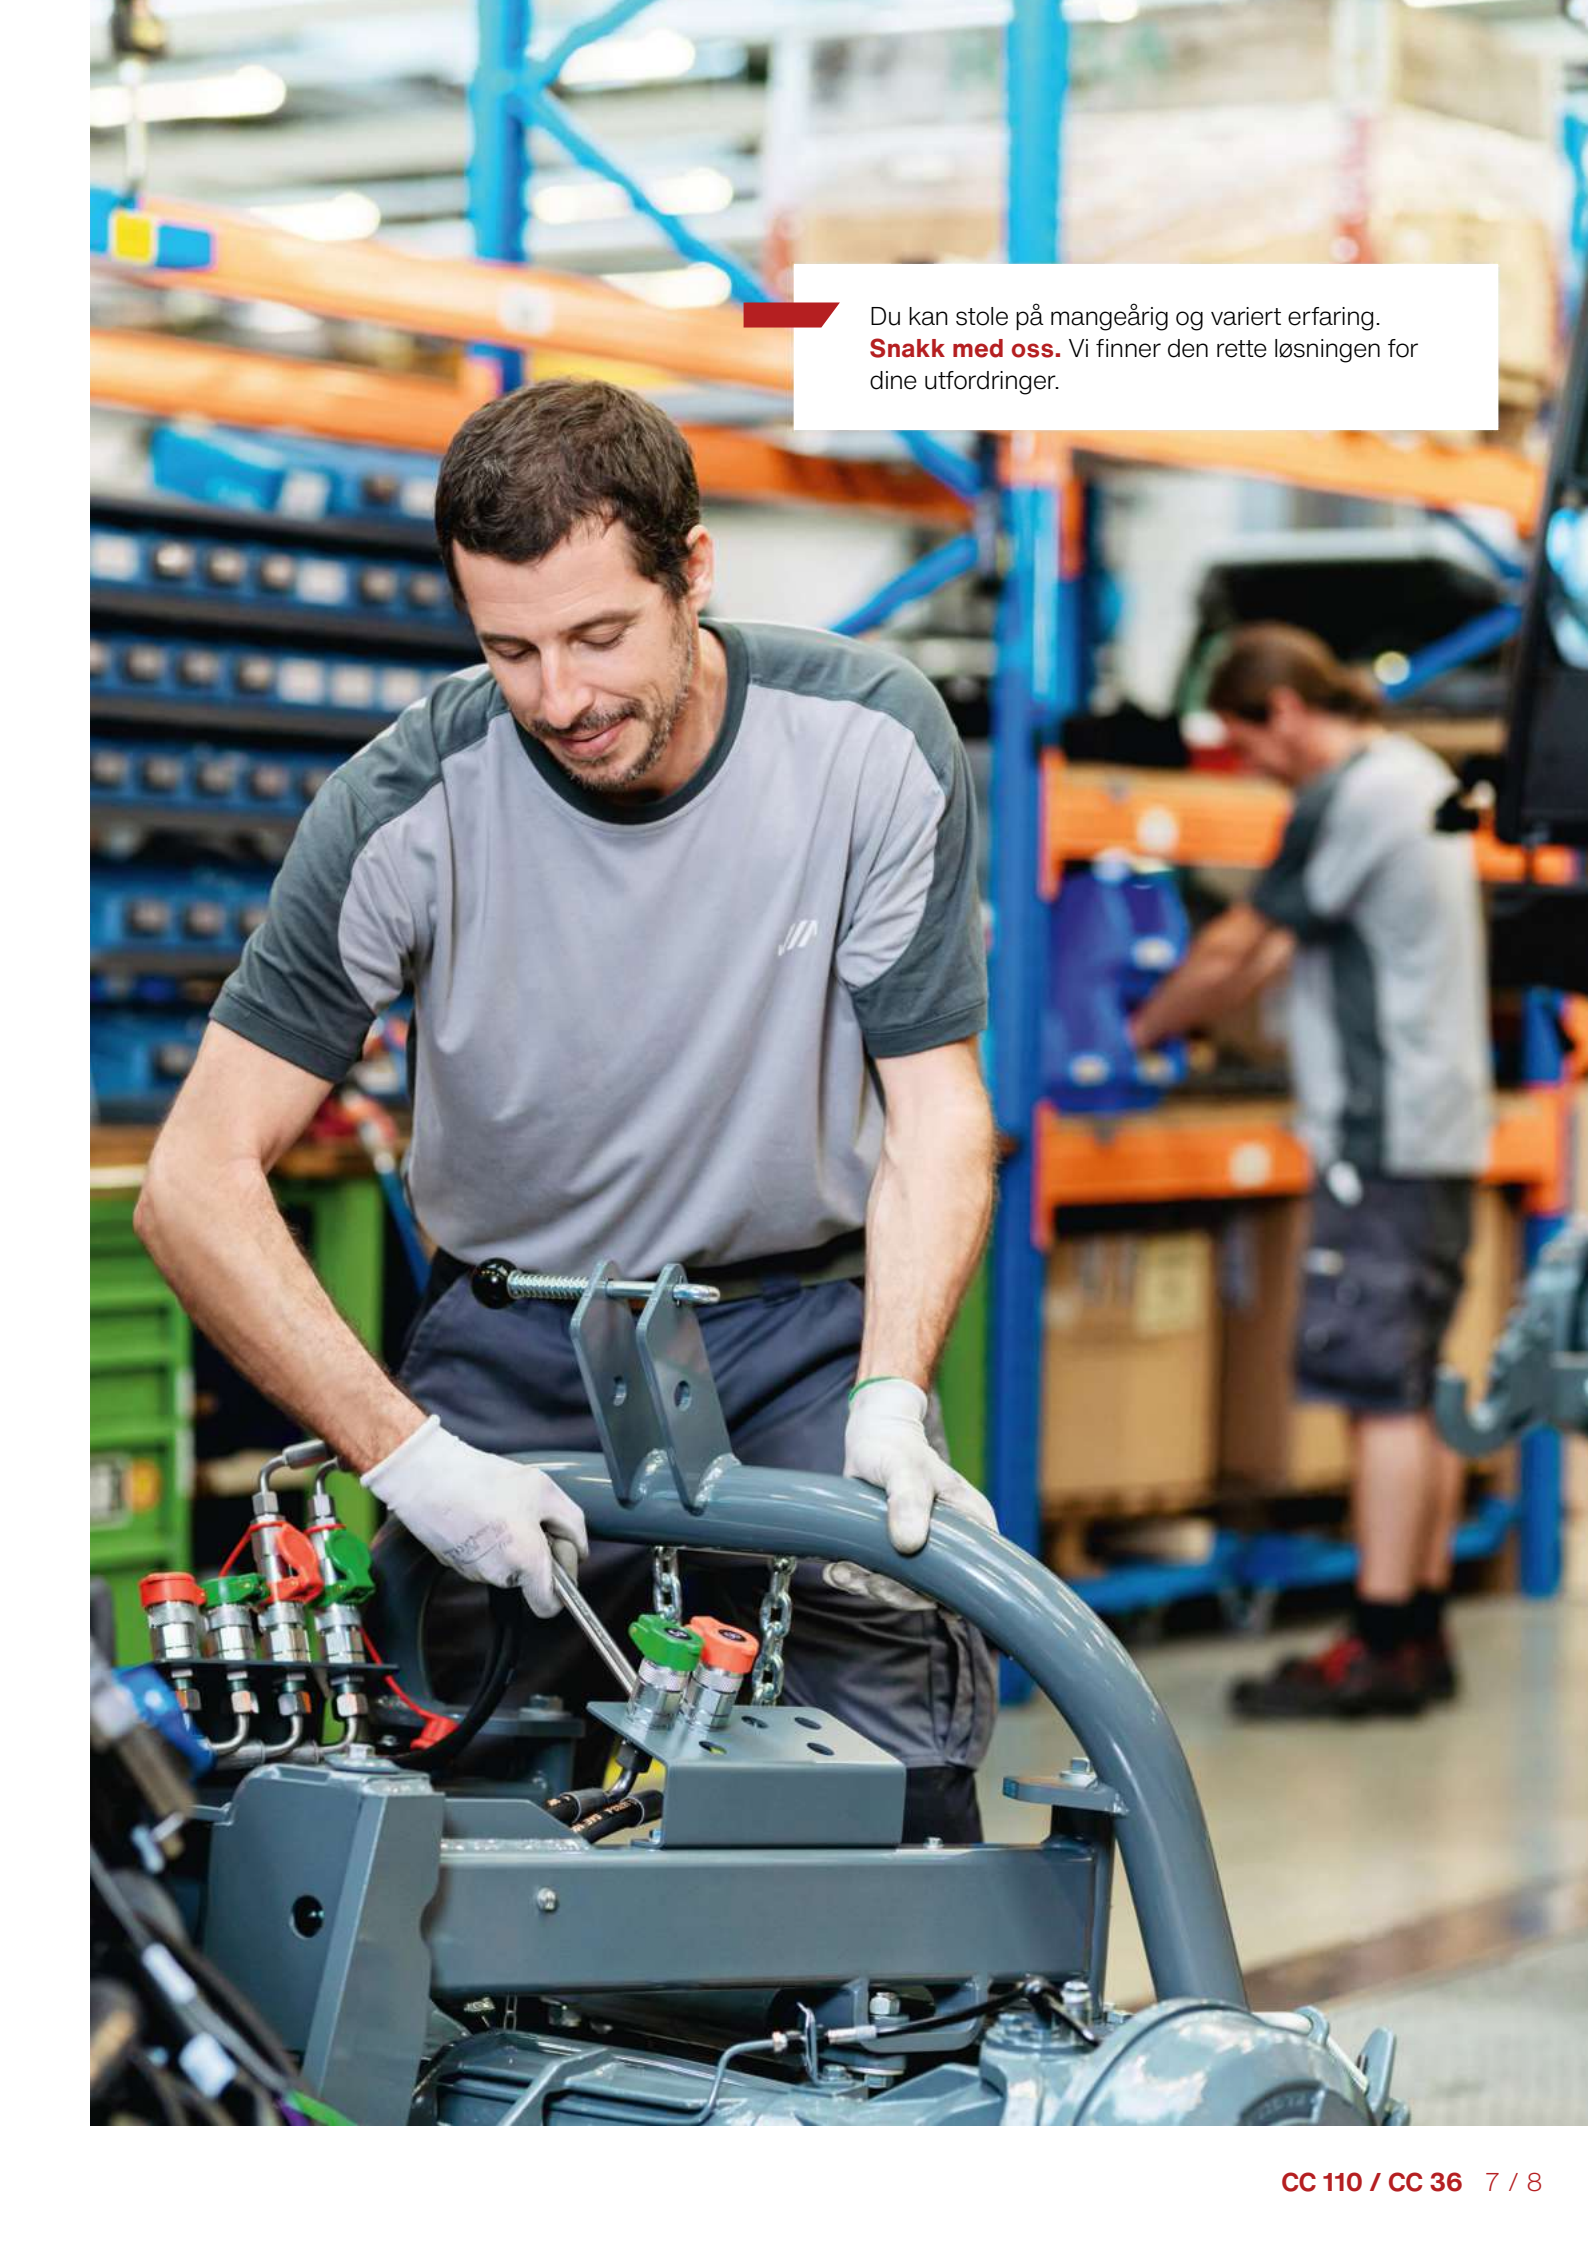

Du kan stole på mangeårig og variert erfaring.  
**Snakk med oss.** Vi finner den rette løsningen for  
dine utfordringer.

## Tekniske data

	CC 110	CC 36
<b>Driftssystem - Motor</b>		
Motordrift	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard
Antall sylindre	1	1
Drivstoff	Bensin	Bensin
Drivstofftank	3.6 l	3.6 l
Ytelse	5.9 kW (8 PS)	7.4 kW (10 PS)
Trinnløs justerbar hydrostatisk trekkraft	ja	ja
Elektromagnetisk clutch	ja	ja
Brems	Hydrostatisk	Hydrostatisk
PTO aksel hastighet	852 1/min	854 1/min
<b>Driftssystem - Motor 2</b>		
Motordrift	-	B&S-Vanguard
Antall sylindre	-	1
Drivstoff	-	Bensin
Ytelse	-	10.4 kW (14 PS)
PTO aksel hastighet	-	854 1/min
<b>Redskapsfeste</b>		
Aebi hurtigkoblingssystem	ja	ja
Min. bredde knivkjelke	1 450 mm	1 450 mm
Maks. bredde knivkjelke	1 900 mm	2 200 mm
<b>Dekk</b>		
Standard dekk	4.00-8 AS 16x6.50-8 Terra Pigghjul fire-rader	5.0-10 AS Pigghjul fire-rader
Tvillinghjul/gitterhjul/tvilling gitterhjul/pigghjul	ja	ja
<b>Hastighet</b>		
Hastighet fremover	0-7 km/h	0-3 km/h / 0-6 km/h / 0-8 km/h
Hastighet bakover	0-4 km/h	0-5 km/h
<b>Utstyr</b>		
Belysningsystem med frontlykter	opsjon	opsjon
LED lysanlegg	nei	opsjon
Frakobling av hjul	nei	opsjon
Parkingsbrems	opsjon	opsjon
<b>Vekter</b>		
Vekt	125 kg	156 kg